

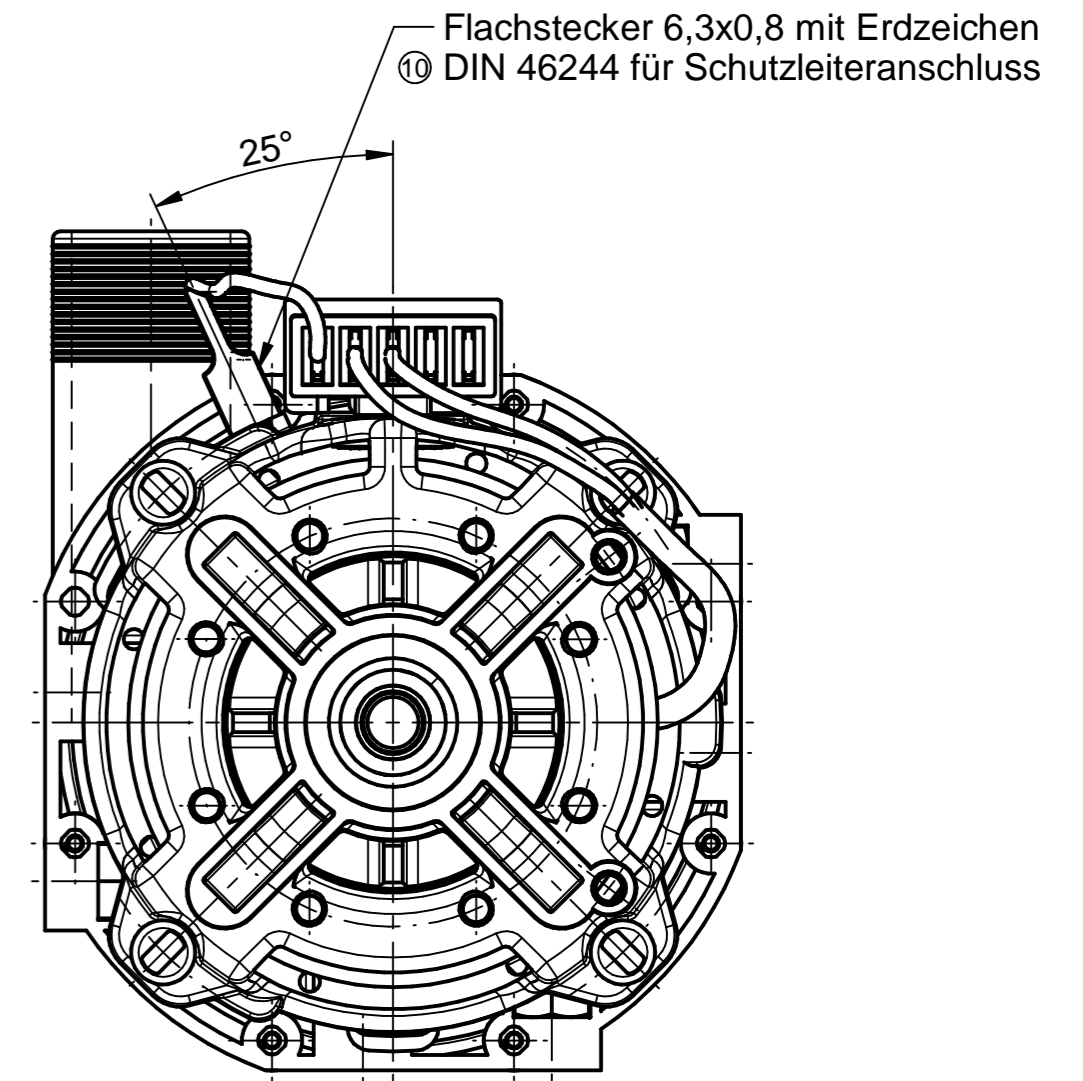
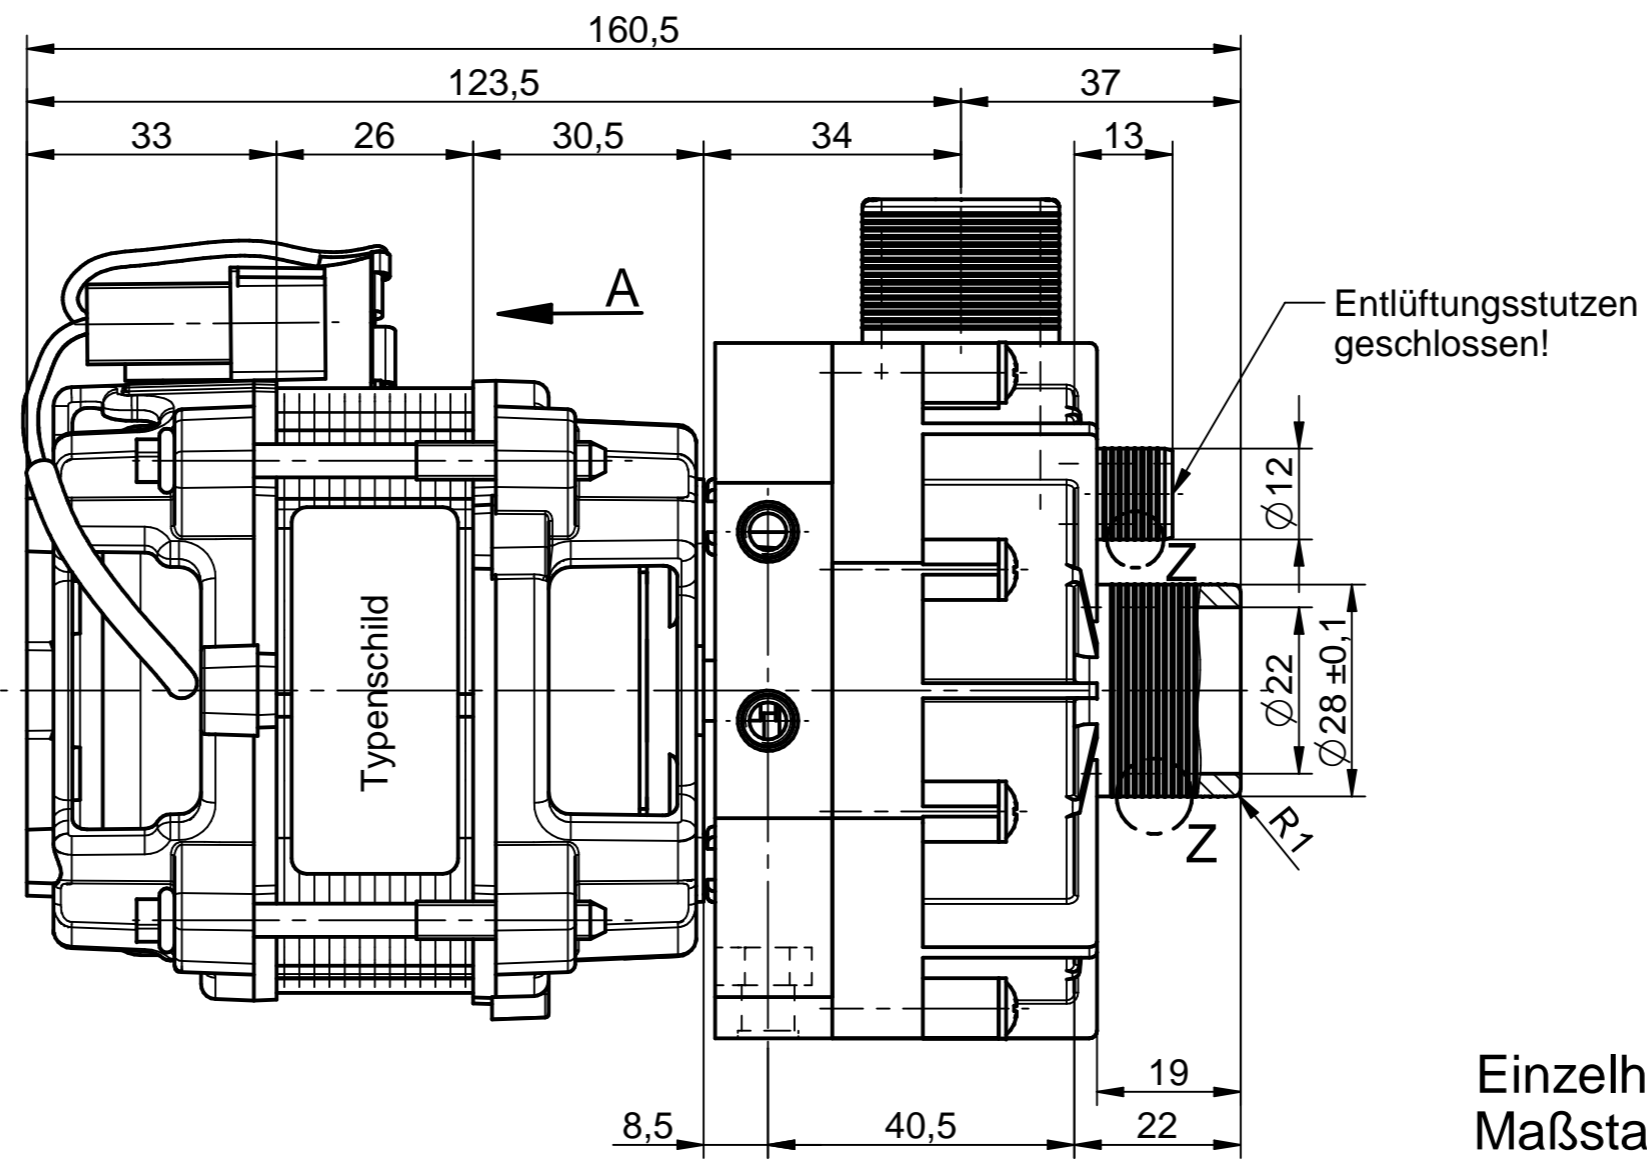
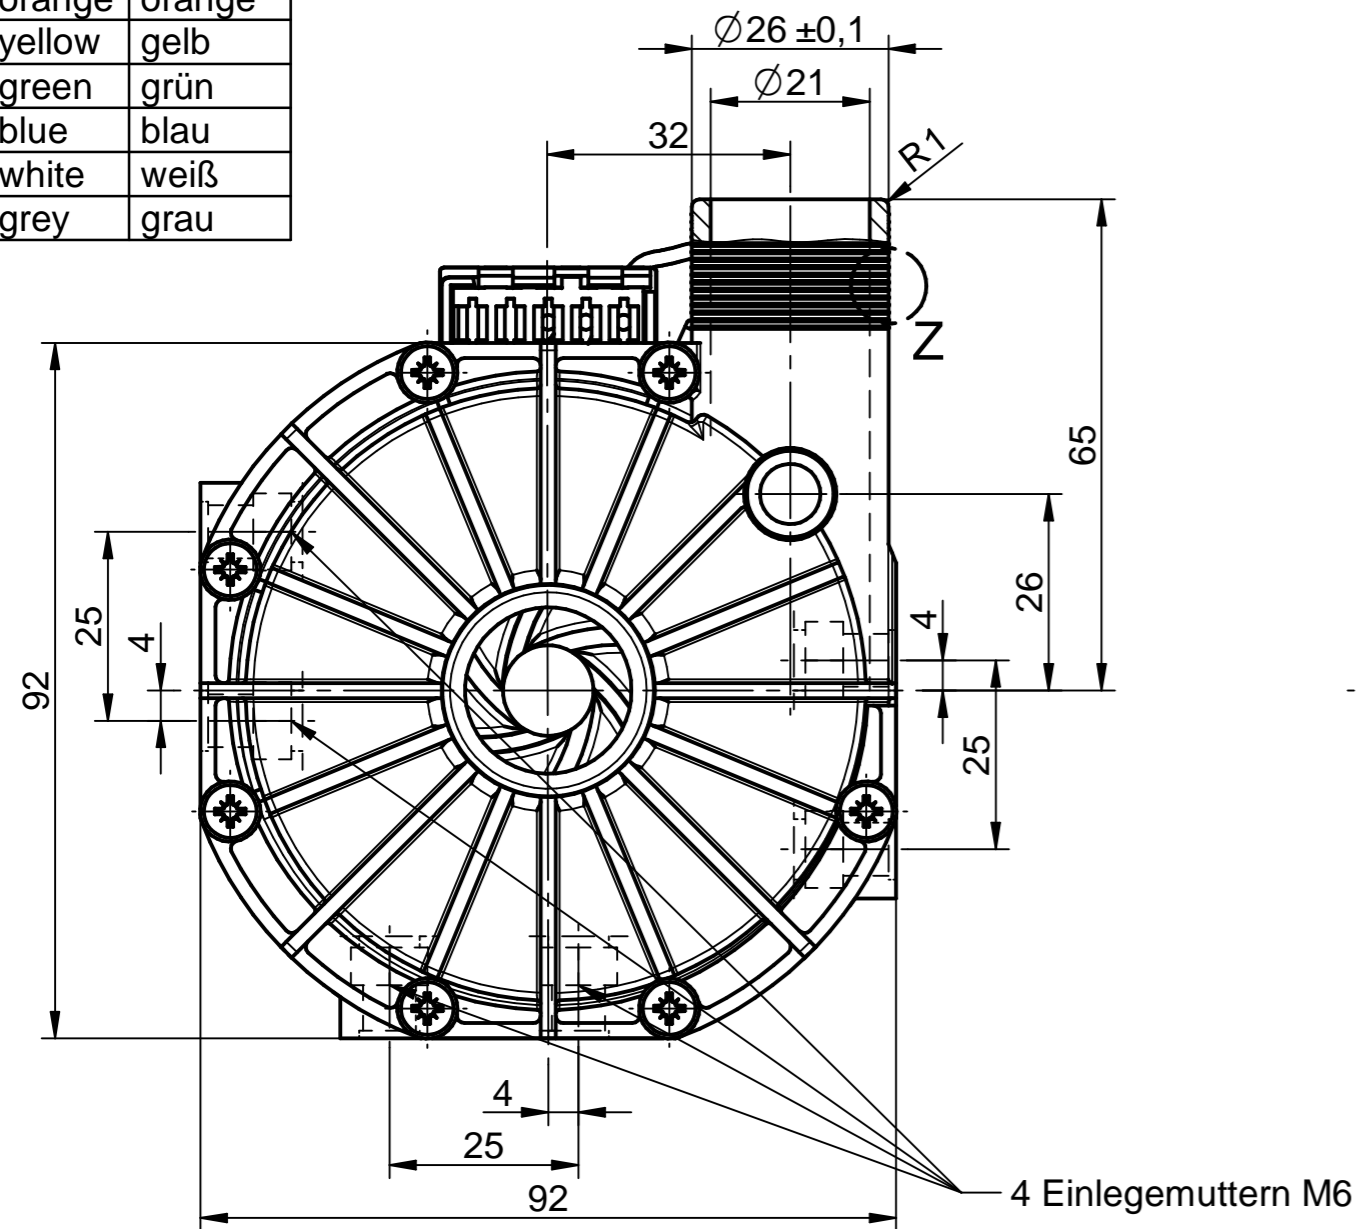


BK	black	schwarz
BN	brown	braun
RD	red	rot
OG	orange	orange
YE	yellow	gelb
GN	green	grün
BU	blue	blau
WH	white	weiß
GY	grey	grau

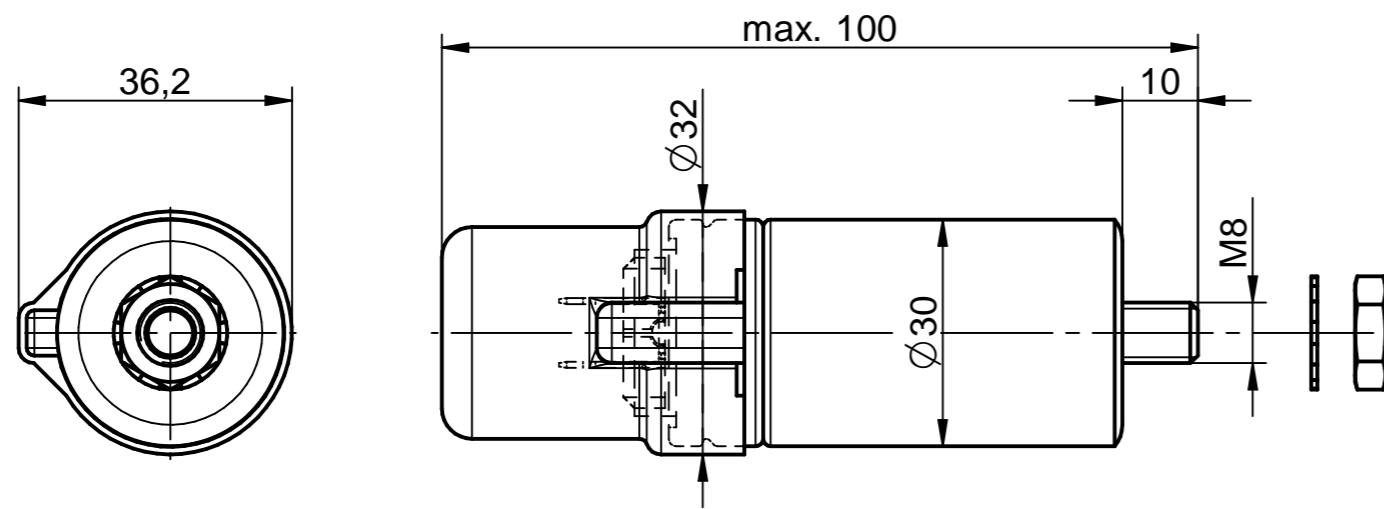


Einzelheit Z
Maßstab 5:1

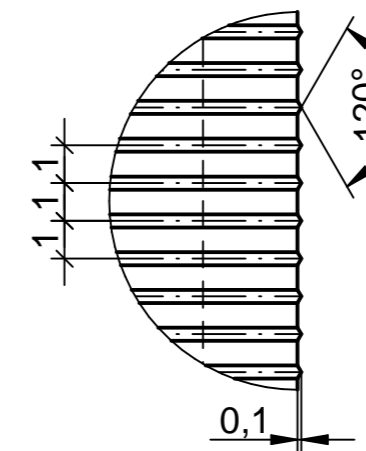


Kondensatorkappe und Kondensator
(mit Scheibe und Mutter)
werden lose mitgeliefert.

Steckeraufnahme Rast 5 für Steckerhülse 6,3
in Steckrichtung gesehen!



Ansicht A

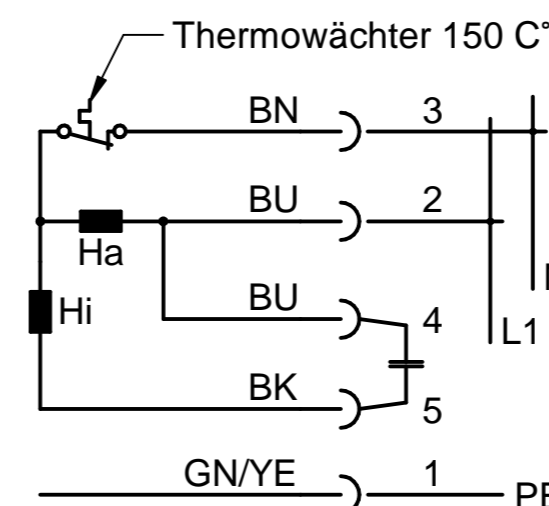

52


22

⑧

haflowtic compact UP30-355 Nr.
220-240V 1~ 50Hz 0,6A IP00 I.Cl.:F
P1:140W Pmax:0,7bar Qmax:140l/min
C:4µF 400V Made in Germany

Montagehinweis: siehe Zeichnung 600 0903

⑩	200850 Umstellung auf Erdstecker mit Erdungszeichen	21.08.2024	KOEM
⑪	Aktualisiert; keine Änderung	22.12.2021	KOEM
⑫	Kundenbezug entfällt gemäß AED-4499	14.12.2021	KOEM
⑬	Winterhalter-Logo aktualisiert; AED-3275	13.06.2017	KROA
Änderung		Datum	Name
Werkstoff			
Maßstab	1:1 A2	Datum	Name
	gez. 07.02.2006		KOEM
	gen. 27.08.2024		DUEW
	hannig compact UP30-355		Mod.-Nr.
	Dok.-Nr.	642000355	10
	Art.-Nr.	642000355	
Status	Freigegeben	D.-Nr.	Blatt
Copyright	geschützt	Ersetzt	1/1

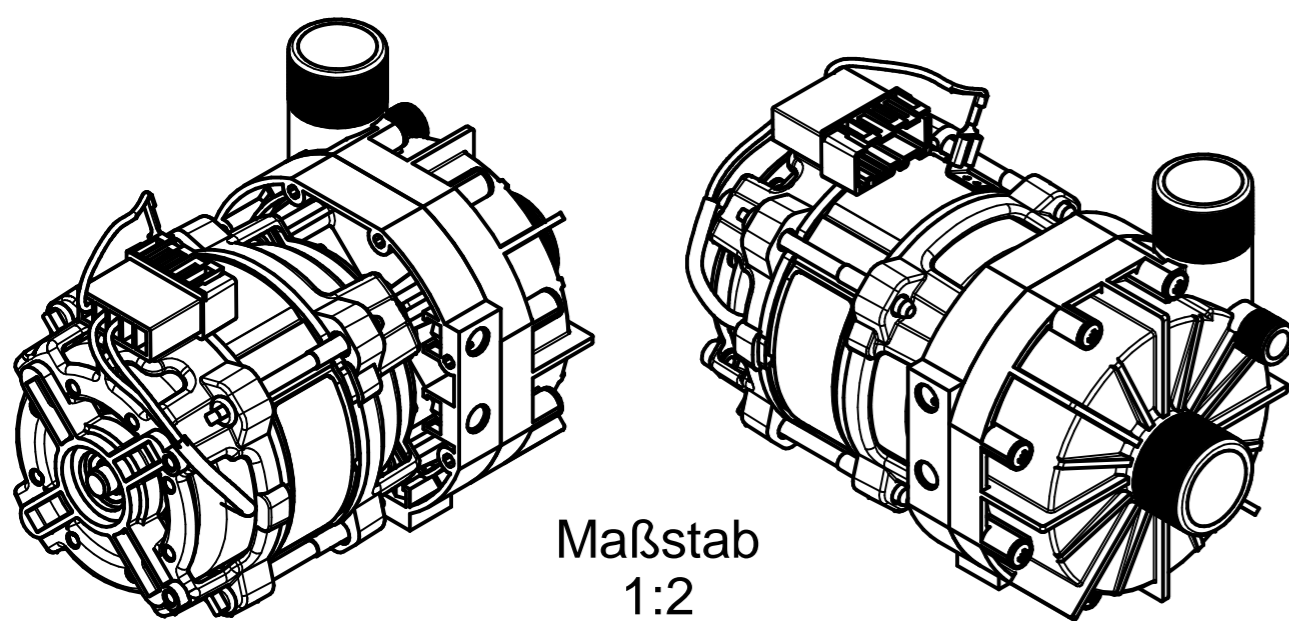

Maßstab
1:2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten. (ISO 16016)

Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-ck-E

Alle Maßangaben in mm, Datumsformat: [tt.mm.jjjj]